

汕尾横梁式货架厂家定做

生成日期: 2025-10-27

钢制平台的货架很多时候又称为：阁楼货架或为多层货架。钢制平台的货架是在厂房面积有限的情况下采用货架作为阁楼支撑，钢制平台的货架可以设计多层（通常2~3层）的存储货架，阁楼可以采用楼梯或者液压升降平台做为登高设施，可以利用金属楼板作为楼层区分，钢制平台货架的每层可以放置不同的物品，使物品一目了然，货架结构具有支撑上层楼板的作用。钢制平台的货架适用于库房较高、存储量大的仓库，经常被应用于汽车、电子、机械等领域。货位式货架空间利用率高，承载能力强，稳定性好。汕尾横梁式货架厂家定做




重型横梁式货架是常用的一种货架形式，采用方便的单元化托盘存取方式，有效配合叉车装卸，存取货物方便快捷，有100%的拣选能力，是先进先出比较经济的选择。但仓库空间的使用率不高。经常被应用于各行各业，是比较通用的货架类型。重型横梁式货架的柱片由立柱、横撑、斜撑以螺栓连接而成；柱片与P型闭口梁插接组成货架框架，采用安全销固定，结构简单可靠；钢层板置于横梁之上形成货架整体。每层可以75mm步距上下自由调整。重型横梁式货架可随着得横梁的大小、层板的厚度，加强筋的数量决定层载要求，在相对长度及选材要求符合的情况下，层载不能超过2500kg/层。重型横梁式货架一般情况下，立柱高度不超过18米，并可在货架基础上搭建平台货架。汕尾横梁式货架厂家定做按货架的构造分为单元式货架，一般式货架，流动式货架，贯通式货架。



流利式货架又称滑移式货架，采用辊轮铝合金，钣金等流利条，利用货物台架的自重，从一边通道存货，另一边通道取货实现先进先出，存储方便，以及一次补货多次取货。流利架存储效率高，适合大量货物的短期存放和拣选。可配电子标签，实现货物的轻松管理，常用滑动容器有周转箱，零件盒及纸箱，适合大量货物和短期存放和拣选。普遍应用于配送中心、装配车间以及出货频率较高的仓库。特点：1、采用滚轮式铝合金等流利条，利用货物自重实现货的先进先出。2、存取方便，适合于装配线两侧，配送中心等场所。3、适用于大批量同类货物的存储，空间利用率较高，尤其适合汽配工厂使用。4、可配以电子标签，实现货物的信息化管理。

按货架的载货方式分：悬臂式货架、橱柜式货架、棚板式货架。按货架的构造分组合可拆卸式货架、固定式货架。其中又分为单元式货架，一般式货架，流动式货架，贯通式货架。按货架高度分：低层货架：高度在5米以下；中层货架：高度在5-15米；高层货架：高度在15米以上。按货架重量分：重型货架：每层货架载重量在500公斤以上；中型货架：每层搁板载重量150-500公斤；轻型货架：每层货架载重量在150公斤以下。按存取方式分类，货架存取的方式有：人工存取和机械存取。人工存取即采用人力存取货物的方式，一般隔板式货架、层板式货架采用此存取方式。机械存储指使用叉车、穿梭车等机械进行存取，如：横梁式货架、驶入式货架、穿梭式货架等。中型货架对于一些货物比较繁杂和轻巧的仓库来说，是一个比较好的货架选择类型。

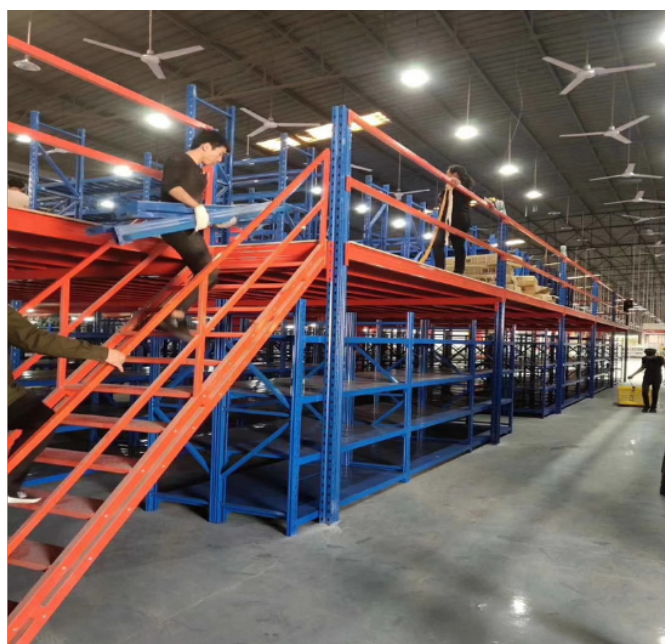

悬臂式货架的底座可采用h型钢或适用型材制作。选用h型钢依据承载的要求相应的选择国家标准钢材。在h型钢上边开与立柱螺栓连接眼，便于与立柱连接。下边焊接连接底板，底板上面开膨胀螺栓眼，便于用膨胀螺栓将货架与地面连接。以固定货架。悬臂式货架选用适用型材做底座，将两片c型钢背对背的用连接钢板焊接在一起，连接钢板的宽度即是立柱的宽度。两片c型钢焊接完成后在连接立柱位置开连接螺栓眼，便于与立柱连接。边焊接连接底板，便于膨胀螺栓与地面连接。鼎辉智能仓储科技需要的是客户的满意，而唯有双赢，利益共享。汕尾横梁式货架厂家定做

货架安装施工，除应按本规范执行外，还要符合国家（行业）现行标准规范的规定。汕尾横梁式货架厂家定做

不管是物流行业还是其它企业，建议规定货架的使用制度，因为不同的仓储货架有着不同的使用方法，当制定了货架的使用制度后，则每个工作人员都能学会和遵守货架的操作过程，且还可以做好货架的日常保养工作，一旦货架发生故障时，便可以得到及时维护和处理。在此还要给大家补充一点关于货架采购需要注意的细节问题：采购中的安装服务占到较大比重。根据货架采购特点，建议用户注意以下几个问题：要根据自身货物的规格和特点来选择合适的货架类型，这样不但可以提高货架的利用率，还可以提高仓库的使用率。建议用户在仓库系统设计时，多咨询货架的厂家。汕尾横梁式货架厂家定做

广东鼎辉智能仓储科技有限公司致力于机械及行业设备，是一家生产型的公司。公司业务涵盖仓储货架，重型货架，阁楼式货架，中型货架等，价格合理，品质有保证。公司秉持诚信为本的经营理念，在机械及行业设备深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造机械及行业设备良好品牌。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造***服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。